


หูฟัง vivo TWS Earphone Neo คู่มือผู้ใช้

หูฟัง vivo TWS Earphone Neo
โมเดล (หูฟัง): XE W2
โมเดล (กล่องชาร์จ): XE C2
อ่านคู่มือก่อนใช้งานและเก็บไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต
ฟังก์ชันที่เฉพาะเจาะจงทั้งหมดและลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์จะขึ้นอยู่กับรุ่น
คู่มือฉบับนี้ใช้เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น

1 ลักษณะภายนอกและสิ่งของที่ให้

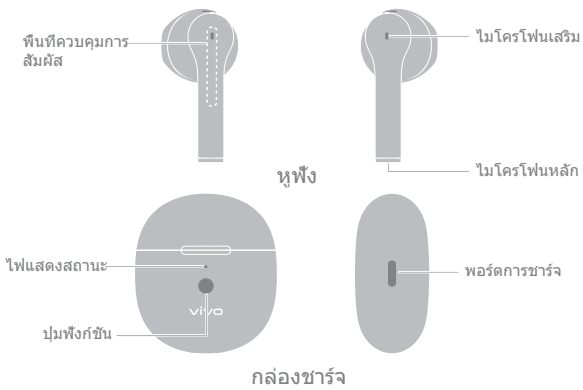

สิ่งของที่ให้
· หูฟัง vivo TWS Earphone Neo X 1 คู่ · กล่องชาร์จ X 1 อัน
· สายชาร์จชนิด C X 1 เส้น · คู่มือผู้ใช้ X 1 เล่ม
· บัตรข้อมูลสำคัญและการรับประกัน x 1 ใบ

2 การเชื่อมต่อและการใช้งาน

การเปิด/ปิดหูฟัง
> ใส่หูฟังเข้าไปในกล่องชาร์จ เปิดกล่องชาร์จไว้ กดปุ่มฟังก์ชันค้างไว้ 2 วินาที เมื่อไฟสีขาวกะพริบขึ้นแสดงว่าหูฟังอยู่ในสถานะที่กำลังจับคู่

การจับคู่หูฟัง
การจับคู่ทั่วไป
> ใส่หูฟังเข้าไปในกล่องชาร์จ เปิดกล่องชาร์จไว้ กดปุ่มฟังก์ชันค้างไว้ 2 วินาที เมื่อไฟสีขาวกะพริบขึ้นแสดงว่าหูฟังอยู่ในสถานะที่กำลังจับคู่
> หูฟัง vivo TWS Earphone Neo ใหม่จะเข้าสู่สถานะการจับคู่โดยอัตโนมัติหลังจากเปิดทำงาน
• หลังจากกู้คืนการตั้งค่าของหูฟังให้เป็นการตั้งค่าจากโรงงาน หูฟังจะเข้าสู่สถานะการจับคู่เมื่อเปิดใช้งานเป็นครั้งแรก



> ไปที่การตั้งค่าสำหรับ บลูทูธ ในโทรศัพท์ ค้นหาและจับคู่กับหูฟังที่ชื่อว่า "vivo TWS Neo"
การจับคู่ด่วน
> เมื่อกำลังใช้งานโทรศัพท์ vivo ที่รองรับการจับคู่ด่วน ให้เปิดบลูทูธของโทรศัพท์และเปิดกล่องชาร์จของ vivo TWS Earphone Neo กล่องได้ตอนที่มีการแจ้งเตือนการจับคู่ด่วนจะปรากฏขึ้นบนโทรศัพท์ ปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อจับคู่และเชื่อมต่อกับหูฟัง

การเชื่อมต่อใหม่โดยอัตโนมัติ

> หากเคยจับคู่หูฟังกับโทรศัพท์มือถือแล้ว ทุกครั้งที่เปิดกล่องชาร์จ หูฟังจะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ที่เพิ่งจับคู่ใหม่โดยอัตโนมัติ
• หากการเชื่อมต่อใหม่โดยอัตโนมัติไม่เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ที่จับคู่ โปรดไปที่การตั้งค่าสำหรับ บลูทูธ และทำการจับคู่ด้วยตนเองจนเสร็จสิ้น

ทำการเชื่อมต่อต่อไปหลังจากตัดการเชื่อมต่อในระยะไกล

> หากหูฟัง vivo TWS Earphone Neo ขาดการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เนื่องจากระยะห่างที่ไกล การเชื่อมต่อจะกลับมาใหม่เมื่อทั้งสองอุปกรณ์อยู่ภายในระยะการเชื่อมต่อที่เหมาะสมอีกครั้งภายใน 10 นาที หากหูฟังอยู่ภายในระยะการเชื่อมต่อที่เหมาะสมอีกครั้งหลังจาก 10 นาทีแล้ว ให้ทำการเชื่อมต่อโทรศัพท์ด้วยตนเองจนเสร็จสิ้นต่อไป

จับคู่กับโทรศัพท์เครื่องอื่นภายใต้สถานะการจับคู่

> หากหูฟังถูกจับคู่กับโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งอยู่และต้องการจับคู่กับโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่ง ให้ถอดหูฟังเข้าไปเก็บไว้ในกล่องชาร์จและทำการจับคู่ให้เสร็จสิ้นตามคำแนะนำในหัวข้อ การจับคู่ทั่วไป

3 ฟังก์ชันและการทำงาน



เหตุการณ์จำลองสำหรับการทำงาน
> สายเรียกเข้า: แต่ละครั้งที่ควบคุมการสัมผัสบนหูฟังสองครั้ง
> การปฏิเสธสาย: กดพื้นที่ควบคุมการสัมผัสค้างไว้ 1.5 วินาที
> การวางสาย: แต่ละครั้งที่ควบคุมการสัมผัสบนหูฟังสองครั้ง
> ปิดเสียงการโทร: กดพื้นที่ควบคุมการสัมผัสค้างไว้ 3 วินาทีในระหว่างการโทรเพื่อปิดเสียง/เปิดเสียงโทรศัพท์
> การปรับระดับเสียง: เลือกพื้นที่ควบคุมการสัมผัสขึ้นหรือลงเพื่อปรับระดับเสียง

เหตุการณ์จำลองสำหรับโหมดสแตนด์บาย/เพลง
> เลือก: เลือกพื้นที่ควบคุมการสัมผัสขึ้นหรือลงเพื่อปรับระดับเสียง
• การทำงานที่แนะนำ: กดด้านหลังของหูฟังค้างไว้โดยใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วกลางของคุณ แล้วใช้นิ้วชี้ขึ้นหรือลงเพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียง การเลื่อนหนึ่งครั้งสำหรับระดับเสียงหนึ่งแถบ
> การแตะสองครั้ง: ฟังก์ชันเสริม รวมถึง เล่น/หยุดชั่วคราวเพลงก่อนหน้า เพลงถัดไป การปลุกด้วย Google Assistant เป็นต้น ถ้าแตะสองครั้งตามคำเริ่มต้นของโรงงานจะเป็น "เล่น/หยุดชั่วคราว"
> บนโทรศัพท์ vivo ที่รองรับการตั้งค่าการสัมผัสแบบกำหนดเอง (การเลือกและแตะสองครั้ง)* คุณสามารถกำหนดค่าการแตะสองครั้งสำหรับหูซ้ายและหูขวาและการเลื่อนในการตั้งค่า > บลูทูธ > ข้อมูลอุปกรณ์
> นอกจากนี้ คุณสามารถดาวน์โหลดและติดตั้ง แอป vivo Earphone เพื่อตั้งค่าการทำงานด้วยการแตะสองครั้งและการเลื่อน



การตรวจจับหู

> หากคุณถอดหูฟังออกในขณะที่รับฟังเพลง เพลงจะหยุดชั่วคราวโดยอัตโนมัติ และจะเล่นต่อหากคุณสวมหูฟังเข้าไปใหม่
• การทำงานเพื่อควบคุมด้วยการแตะทั้งหมดจะตอบสนองเฉพาะหูฟังที่อยู่ในหูของคุณเท่านั้น

ตัวเลือกเอฟเฟกต์เสียง*

> นอกเหนือจากเอฟเฟกต์เสียงมาตรฐานค่าเริ่มต้นแล้ว ยังมีเอฟเฟกต์เสียงสำหรับหูฟังอีกสามรูปแบบดังต่อไปนี้: เสียงมนุษย์ที่ชัดเจน เสียงซูปเปอร์เบส และเสียงแหลมสูง บนโทรศัพท์ vivo ที่รองรับการตั้งค่าตัวเลือกเอฟเฟกต์เสียง* คุณสามารถเปิดใช้งานและเลือกเอฟเฟกต์เสียงใน การตั้งค่า > บลูทูธ > ข้อมูลอุปกรณ์


4 การชาร์จหูฟัง



ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่
> เมื่อหูฟังอยู่ในกล่องชาร์จ ให้เปิดกล่องชาร์จขึ้นและไฟแสดงสถานะจะแสดงระดับแบตเตอรี่ที่เหลือของหูฟัง
> การถอดหูฟัง ไฟแสดงสถานะจะแสดงระดับแบตเตอรี่ที่เหลือของกล่องชาร์จ
> ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่: 1. ไฟสีสว่างขึ้นจะแสดงว่ามีแบตเตอรี่เหลือ <50%; 2. ไฟสีเขียวสว่างขึ้นจะแสดงว่ามีแบตเตอรี่เหลือ ≥50%



การชาร์จหูฟัง
> ใส่หูฟังเข้าไปในกล่องชาร์จ แล้วหูฟังจะถูกชาร์จอีกครั้ง
• โปรดดูและทำความสะอาดหน้าสัมผัสการชาร์จด้านล่างของหูฟัง เพื่อให้สามารถชาร์จหูฟังได้ตามปกติ



การชาร์จกล่องชาร์จ
> เชื่อมต่อกับกล่องชาร์จเข้ากับแหล่งจ่ายไฟด้วยสายชาร์จที่นำมาพร้อมผลิตภัณฑ์สำหรับการชาร์จ
> ไฟสีสว่างขึ้นจะแสดงว่ากำลังชาร์จกล่องชาร์จอยู่ และเมื่อไฟดับลง หมายถึงได้ชาร์จไฟกล่องชาร์จจนเต็มแล้ว

5 การคืนค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

> ใส่หูฟังเข้าไปในกล่องชาร์จ แล้วเปิดกล่องชาร์จไว้
> กดปุ่มฟังก์ชันบนกล่องชาร์จไว้ 15 วินาทีจนกว่าไฟสีส้มจะกะพริบเร็ว ๆ เพื่อระบุว่ามีกรีเซตหูฟังให้เป็นการตั้งค่าของโรงงาน
> หลังจากกรีเซตค่าของโรงงานแล้ว หูฟังจะเข้าสู่สถานะการจับคู่โดยอัตโนมัติ และจะมีไฟสีขาวกะพริบบนกล่องชาร์จ

6 การอัปเดตหูฟัง

> บนโทรศัพท์ vivo ที่รองรับการอัปเดต OTA* ของหูฟัง คุณสามารถดูเวอร์ชันและอัปเดตซอฟต์แวร์ได้ใน การตั้งค่า > บลูทูธ > ข้อมูลอุปกรณ์
> ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป vivo Earphone สำหรับการอัปเดต



แอป vivo Earphone (สำหรับ Android)

7 หูฟังสูญหาย/เปลี่ยนใหม่

> เมื่อหูฟังข้างหนึ่งข้างใดหายไป ใส่หูฟังข้างใหม่และข้างเดิมที่มีอยู่เข้าไปในกล่องชาร์จ กดปุ่มฟังก์ชันค้างไว้ 5 วินาทีเพื่อจับคู่หูฟัง
• หากระบบตรวจพบว่าไม่มีการจับคู่ของหูฟังทั้งสองข้าง ไฟแสดงสถานะสีส้มจะกะพริบขึ้น
• โทรศัพท์จะเข้าสู่สถานะการจับคู่บลูทูธหลังจากที่มีการจับคู่หูฟังแล้ว และไฟสีขาวจะกะพริบขึ้น



*หมายเหตุ
สำหรับโทรศัพท์ vivo ที่รองรับการจับคู่ด่วน การตั้งค่าการสัมผัสที่กำหนดเอง ตัวเลือกเอฟเฟกต์เสียง และการอัปเดต OTA โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์อย่างเป็นทางการได้ที่: www.vivo.com เพื่อดูรายละเอียด